


Der Typ AOL-RK besteht aus einem AOL-R Rampenteil, dem Klappmechanismus und einem optionalen Geländer, welches bei einer Rampenbreite von 800 mm steckbar und bei den Rampenbreiten von 900-1200 mm klappbar ausgeführt wird. Die Rampe benötigt im eingeklappten Zustand etwa 30 cm des Treppenaufgangs.

Durch den Klappmechanismus (mit Gasfeder zur leichteren Bedienung) werden etwa 23 bzw. 27,5 cm zusätzlich zur Rampenbreite benötigt. Bitte bedenken Sie zusätzlich Platz für den Bediener.





Der Klappmechanismus kann rechts oder links verbaut werden. Da die Rampe vormontiert geliefert wird, bitte gewünschte Variante angeben. Entscheidend für Variante "Rechts/Links" ist die Position der Wandhalterung, betrachtet von dem unteren Ende der Rampe nach Richtung oberes Ende. Die minimale Höhendifferenz beträgt 290 mm.

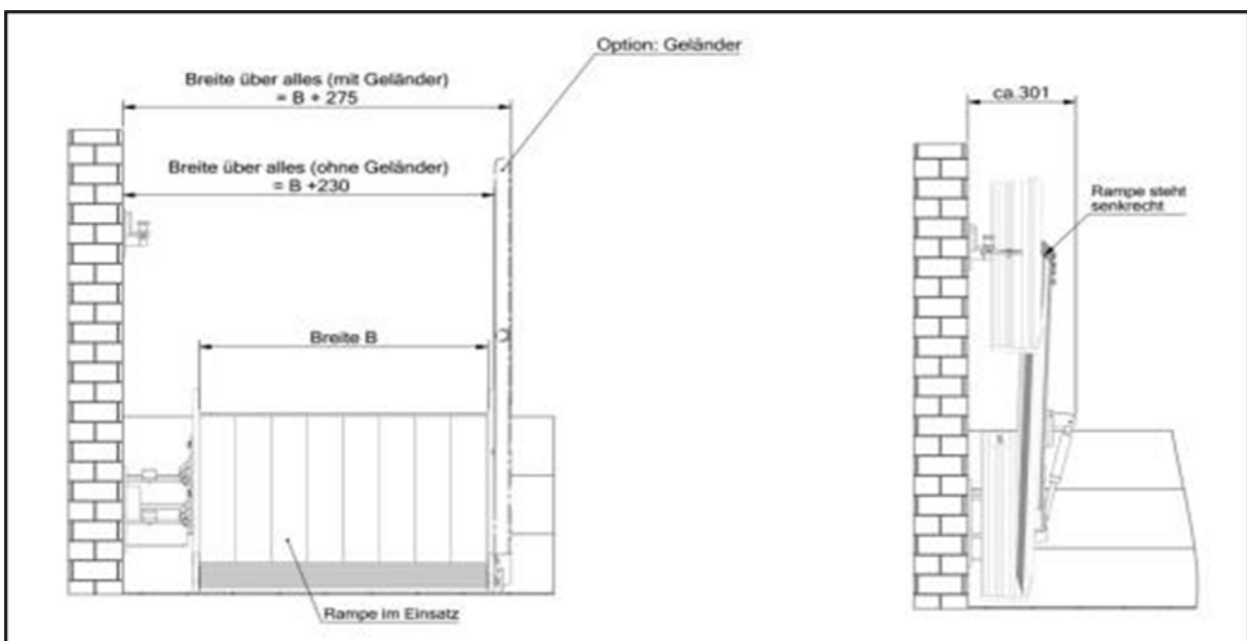

Technisch Einzelheiten

Länge (L) [mm]	Art.Nr.	Typ B=800 mm	Gewicht [kg]	Art.Nr.	Typ B=900 mm	Gewicht [kg]	Preis € / Stk	Höhendifferenz [mm]	
								min.	bei 20 %
2500	4602303	081.00.3534	37	4602308	081.00.3536	40	921	290	470
3000	4602307	081.00.3497	44	4602309	081.00.3537	47	1168	290	570
3500	4602304	081.00.3535	50	4602310	081.00.3538	54	1294	290	670
4000	4602305	081.00.3489	58	4602311	081.00.3539	64	1525	290	770
4500	4602306	081.00.3544	69	4602312	081.00.3545	75	1797	290	870
Länge (L) [mm]	Art.Nr.	Typ B=1000 mm	Gewicht [kg]	Art.Nr.	Typ B=1200 mm	Gewicht [kg]	Preis € / Stk	Höhendifferenz [mm]	
								min.	bei 20 %
2500	4602313	081.00.3540	43	4602318	081.00.3443	49	1059	290	470
3000	4602314	081.00.3498	50	4602319	081.00.3499	59	1281	290	570
3500	4602315	081.00.3541	58	4602320	081.00.3542	68	1533	290	670
4000	4602316	081.00.3450	67	4602321	081.00.3543	73	1708	290	770
4500	4602317	081.00.3546	80	4602322	081.00.3547	91	2017	290	870