






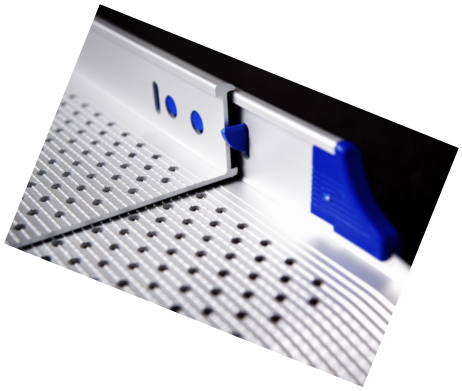

- Die Auffahrschienen sind in verschiedenen Fahrspur - Breiten von 17, 19 und 25 cm erhältlich.
- Die seitliche Aufkantung beträgt 5,2 cm
- die Handgriffe können zur Erleichterung beim Transport und zum besseren Aufbewahren eingeklappt werden
- Alle Teleskoprampen sind für den Transport mit einer Sicherung versehen, die ein versehentliches Ausfahren der Rampe verhindert

## Technische Daten:

| Art.Nr: | 4600 | Länge max (min) in cm | Breite aussen (innen) in cm | Tragkraft (kg / Paar) | Eigengewicht (kg / Stück) |
|---|---|---|---|---|---|
| **faltbar- und teleskopierbare Auffahrschiene** | | | | | |
| 4600607 | FTW 200 | 205 (77) | 27 (25) | 250 | 8,3 |
| 4600608 | FTW 300 | 295 (107) | 27 (25) | 250 | 11,4 |
| 4600609 | FT 200 | 201 (76) | 21 (19) | 300 | 6,8 |
| 4600610 | FT 300 | 276 (101) | 21 (19) | 250 | 8,6 |
| **teleskopierbare Auffahrschienen** | | | | | |
| 4600602 | T 90 | 90 (58) | 21 (19) | 400 | 3,7 |
| 4600603 | T 120 | 119 (75) | 21 (19) | 300 | 5,6 |
| 4600604 | T 200 | 202 (116) | 21 (19) | 300 | 6,0 |
| 4600605 | T 200-3 | 199 (87) | 21 (19) | 300 | 6,0 |
| 4600606 | T 300 | 288 (116) | 19 (17) | 250 | 8,2 |

pro med serv ug (haftungsbeschränkt) & co.kg
Am Sandberg 7, D-42799 Leichlingen
T: 02175 973 9999 | F: 02175 973 9988
info@rampenspezialist.de | www.rampenspezialist.de