Überfahrrampe Typ SB

Die Überfahrrampe Typ SB ist eine robuste Keilbrücke aus Aluminium. Sie wurde entwickelt, um Stufen und Schwellen mit Palettenhubwagen, Staplern oder anderen Flurförderzeugen sicher zu überwinden – zum Beispiel an Lagertoren, Ladeneingängen oder Werkstatteinfahrten.

Mit einer Tragkraft von 3.000 kg pro Stück ist die SB für den gewerblichen Dauereinsatz ausgelegt. Die Fahrfläche ist rutschsicher, witterungsbeständig und wartungsfrei.





Ihre Vorteile


- Tragkraft 3.000 kg pro Stück – für Hubwagen und Stapler
- Breite Fahrfläche von 1.250 mm
- Rutschsichere Oberfläche aus Aluminium
- Witterungsbeständig und wartungsfrei
- Individuell auf die Stufenhöhe angefertigt

Technische Daten:

Art.-Nr.	Typ-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhendifferenz H min. – max. (mm)	Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
465068	307.00.100	SB	500	1.250	30 – 70	3.000	19
465069	307.00.101	SB	800	1.250	70 – 110	3.000	32

Andere Abmessungen auf Anfrage.



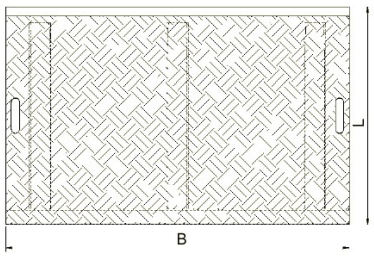

Bestellhinweis: Da die Überfahrrampen individuell angefertigt werden, benötigen wir im Auftragsfall die genaue Stufenhöhe „H“.

Für leichtere Lasten bis 300 kg, z. B. Rollstühle und Rollatoren, empfehlen wir die Schwellenbrücke Typ SBK.

pro med serv ug (haftungsbeschränkt) & co.kg, Am Sandberg 7, D-42799 Leichlingen
Email: info@rampenspezialist.de | Internet www.rampenspezialist.de
Tel: +49 2175 973 9999 | Fax: +49 2175 973 9988