


AVS 65 und AVS 90  
bis zu 4.090 kg Tragkraft / Paar

Diese Auffahrschienen sind konzipiert für das Verladen von beispielsweise Minibaggern, Rasentraktoren und Maschinen mittlerer Schwere, die ausgestattet sind mit Luftbereifung oder Gummiketten. Die im unteren Teil verstärkte Auffahrfläche sorgt für eine längere Lebensdauer der Rampen.

Die Auflagerzunge ist bei diesen Auffahrschienen Standard, andere Varianten wie Rohrauflager oder Einhänger sind auf Wunsch möglich.

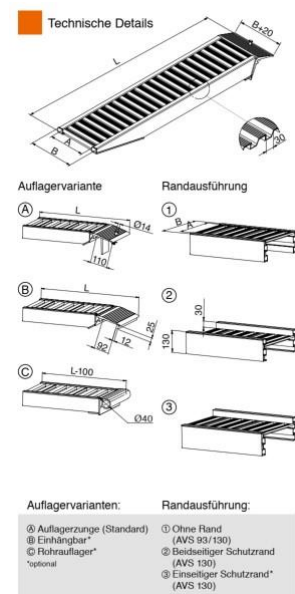

**Technische Daten der AVS 60 und AVS 90**

Typ	Artikel-Nr. ohne Rand	Typ-Nr. ohne Rand	Länge L [mm]	Breite [mm]		Höhendiff. HD [mm]	Tragkraft* [kg/Paar]	Gewicht [kg/Stück]
				A	B			
AVS 65	4601331	065.01.000	1620	211	291	350 - 440	3260	12
	4601332	065.01.001	1800	211	291	390 - 490	2930	13
	4601333	065.01.002	1980	211	291	430 - 540	2670	14
	4601334	065.01.003	2160	211	291	470 - 590	2370	15
	4601335	065.01.004	2340	211	291	510 - 640	2060	17
	4601336	065.01.005	2520	211	291	550 - 700	1820	18
	4601337	065.01.006	2700	211	291	590 - 750	1630	19
	4601338	065.01.007	2880	211	291	630 - 800	1480	20
	4601339	065.01.008	3060	211	291	680 - 850	1350	21
AVS 90	4601340	090.01.200	1970	326	406	430 - 540	4090	22
	4601341	090.01.201	2150	326	406	470 - 590	3750	23
	4601342	090.01.202	2330	326	406	510 - 640	3460	25
	4601343	090.01.203	2510	326	406	550 - 690	3210	26
	4601344	090.01.204	2690	326	406	590 - 750	2980	28
	4601345	090.01.205	2870	326	406	630 - 800	2690	29
	4601346	090.01.206	3050	326	406	670 - 850	2460	31
	4601347	090.01.207	3230	326	406	710 - 900	2260	32
	4601348	090.01.208	3410	326	406	750 - 950	2090	34
	4601349	090.01.209	3590	326	406	790 - 1000	1940	35
	4601350	090.01.211	3950	326	406	880 - 1110	1700	38
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm								