

AVS 150 - 200  
bis zu 11.000 kg Tragkraft / Paar


**promed serv**  
Der Rampenspezialist

Für das Verladen von mittleren bis schwere Fahrzeuge wie Radlader, Bagger oder Traktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgestattet sind eignen sich diese Auffahrschienen besonders. Eine im unteren Teil verstärkte Auffahrfläche sorgt für eine längere Lebensdauer der Rampen.

Die Ausstattungsvarianten sind auf Wunsch mit oder ohne Rand und auch faltbar.



AVS 150 - 200  
bis zu 11.000 kg Tragkraft / Paar

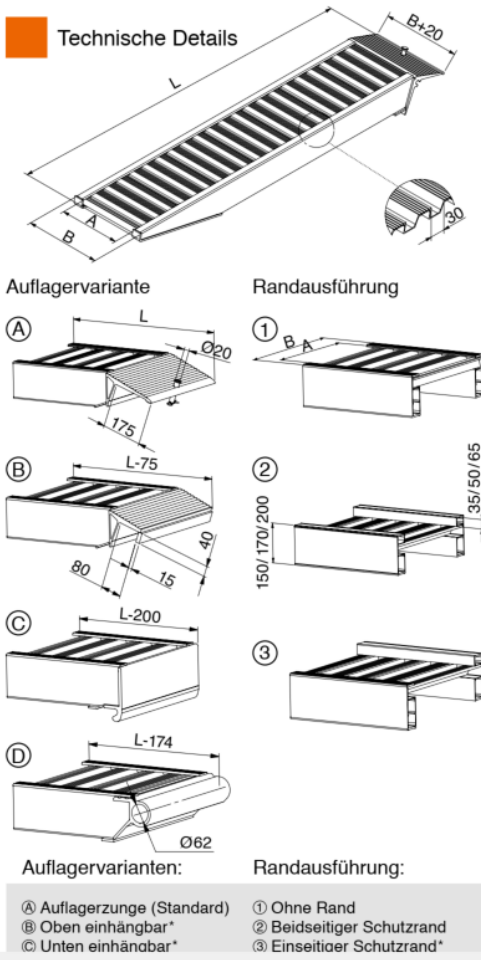

Typ	Artikel-Nr.		Länge L (mm)	Breite A B		(mm)	Höhendif. HD (mm)	Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	ohne Rand	mit Rand		ohne Rand	mit Rand			ohne Rand	mit Rand		
AVS 150	150.01.002	150.00.002	2685	368	460	540 - 710	7710	7230	39	38	
	150.01.004	150.00.004	3085	368	460	630 - 830	6710	6290	44	43	
	150.01.007	150.00.007	3685	368	460	770 - 1000	5300	5150	51	50	
	150.01.009	150.00.009	4085	368	460	860 - 1120	4530	4400	56	55	
	150.01.011	150.00.011	4485	368	460	950 - 1230	3950	3840	61	60	
	150.01.014	150.00.014	5085	368	460	1080 - 1400	3310	3220	69	67	
AVS 170	170.01.003	170.00.003	2885	400	520	590 - 770	7710	7870	46	44	
	170.01.005	170.00.005	3285	400	520	680 - 890	6770	6820	52	50	
	170.01.008	170.00.008	3885	400	520	810 - 1060	5730	5230	60	58	
	170.01.010	170.00.010	4285	400	520	900 - 1170	5190	4520	66	63	
	170.01.012	170.00.012	4685	400	520	990 - 1290	4750	3970	72	68	
	170.01.015	170.00.015	5285	400	520	1130 - 1460	4210	3360	80	76	
AVS 200	170.01.016	170.00.016	5485	400	520	1170 - 1520	4060	3200	83	79	
	200.01.003	200.00.003	2885	448	582	590 - 770	11330	11330	59	59	
	200.01.006	200.00.006	3485	448	582	720 - 940	11330	11330	70	70	
	200.01.010	200.00.010	4285	448	582	900 - 1170	8370	8370	84	84	
	200.01.011	200.00.011	4485	448	582	950 - 1230	7840	7840	88	88	
	200.01.014	200.00.014	5085	448	582	1080 - 1400	6570	6570	99	99	
	200.01.015	200.00.015	5285	448	582	1130 - 1460	6240	6240	103	103	

\*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2000 mm