


Leichte und kompakte Verladebrücke bis zu 1200 kg Tragfähigkeit

Die mobile Überfahrbrücke des Typs AWB ist eine äußerst vielseitig einsetzbare Hilfe zum Be- und Entladen von Gütern. Sie zeichnet sich aus durch höchste deutsche Qualität und geprüfte Sicherheit. Sie ist aus Alu-Warzenblech gefertigt und trotz ihres je nach Größe und Ausstattung teilweise geringen Gewichtes sehr stabil und robust. Dabei steht natürlich die Sicherheit im Vordergrund, eine rutschsichere Oberfläche sowie ein Anschlagswinkel als zusätzliche Absicherung bei Ladevorgang sind Standard. Aus Aluminium gefertigt ist sie witterungsbeständig und wartungsfrei. Die Verladebrücken haben wahlweise eine Tragkraft von 600 kg oder 1200 kg pro Stück sowie eine Standardbreite von 125 cm. Jeweils 5 verschiedene Längen von 75 cm bis zu 180 cm machen sie flexibel und vielseitig, dabei sind Höhenunterscheide der Ladeflächen von bis zu 22,5 cm möglich. Das Eigengewicht variiert je nach Größe und Tragkraft zwischen 20 und 57 kg. Das Transportieren der Überladebrücke ist jedoch leicht und unproblematisch. Jede Überladebrücke verfügt über eine spezielle Grifföffnung, die ein leichtes Zupacken und Tragen ermöglichen, besonders leicht ist es mit den optional verfügbaren Bockrollen oder Transportwagen.

Die wesentlichen Vorteile der Überladebrücke Typ AWB im Überblick:

- Leichter Transport, mobil und variabel einsetzbar
- witterungsbeständig und leicht zu reinigen
- robustes und geprüftes Qualitätsprodukt
- Abrutschsicherung durch Anschlagswinkel
- rutschsichere Oberfläche
- hohes Preis-/Leistungsverhältnis durch geringe Anschaffungskosten



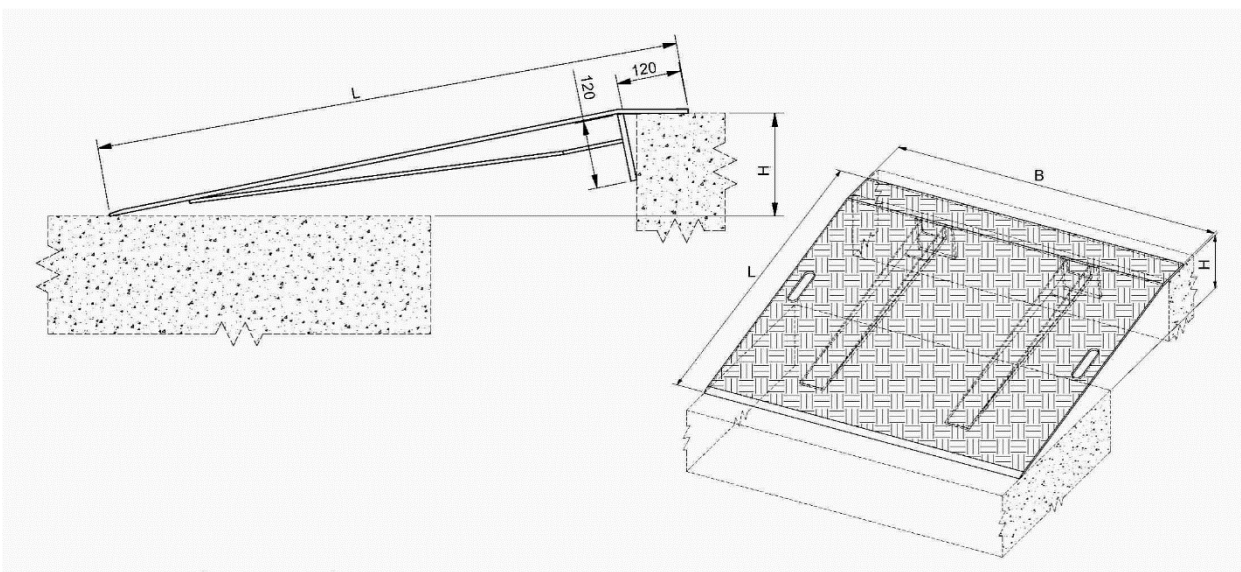

Typ	Art.Nr.	Typ-Nr.:	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhendif. H [mm]		Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
					min.	max.		
AWB 508	46501	307.00.000	750	1250	0	+ 100	600	20
AWB 510	46502	307.00.001	1000	1250	+ 50	+ 125	600	26
AWB 512	46503	307.00.002	1200	1250	+ 60	+ 150	600	30
AWB 515	46504	307.00.003	1500	1250	+ 80	+ 190	600	40
AWB 518	46505	307.00.004	1800	1250	+ 100	+ 225	600	47
AWB 1008	46506	307.00.005	750	1250	+ 30	+ 100	1200	24
AWB 1010	46507	307.00.006	1000	1250	+ 50	+ 125	1200	30
AWB 1012	46508	307.00.007	1200	1250	+ 60	+ 150	1200	37
AWB 1015	46509	307.00.008	1500	1250	+ 80	+ 190	1200	47
AWB 1018	465010	307.00.009	1800	1250	+ 100	+ 225	1200	57
	465012	307.00.030	Bockrollen, je Satz					4
	465011	307.00.010	Transportwagen, für Länge 1500 und 1800 mm					18